SCHAUENBURG
Industrietechnik GmbH
we add value

MAXIMALL®

Getränke- und Lebensmittelschlauch



Sensible Produkte schonend transportieren

Für den Transport von Bier, Wein und anderen Getränken sowie Lebensmitteln werden Schlauchverbindungen benötigt, die absolut geschmacks- und geruchsneutral sind.

In Verbindung mit der Konfektionierung und Prüfung durch die SCHAUENBURG Industrietechnik sind die Schlauchsysteme der Marke MAXIMALL® ein Begriff für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

VERBAND TECHNISCHER HANDEL
Fachgruppe Schlauch- und Armaturentechnik

Getränke



Lebensmittel



Trinkwasser





Konfektionär mit Expertise

Zentrale Produktionsstandorte in Deutschland

Die Marke MAXIMALL® steht für Kompetenz und Kundenorientierung. Wir liefern Ihnen für jede Anwendung die richtige Verbindung. Als Vertriebspartner namhafter Hersteller bieten wir Ihnen ein breites Spektrum bewährter Produkte, das von Schläuchen über Armaturen bis hin zu Schlauchaufrollern für die Getränke- und Lebensmittelindustrie reicht.

In unseren hauseigenen Werkstätten konfektionieren wir Schlauchleitungen nach kundenspezifischen Anforderungen, sowohl in der Serienfertigung für OEM als auch für die Ersatzteilversorgung. Die Schlauchleitungen werden geprüft und entsprechend den geltenden Anforderungen zertifiziert. Ergänzend führen wir wiederkehrende Prüfungen gemäß TRBS 1201 durch.

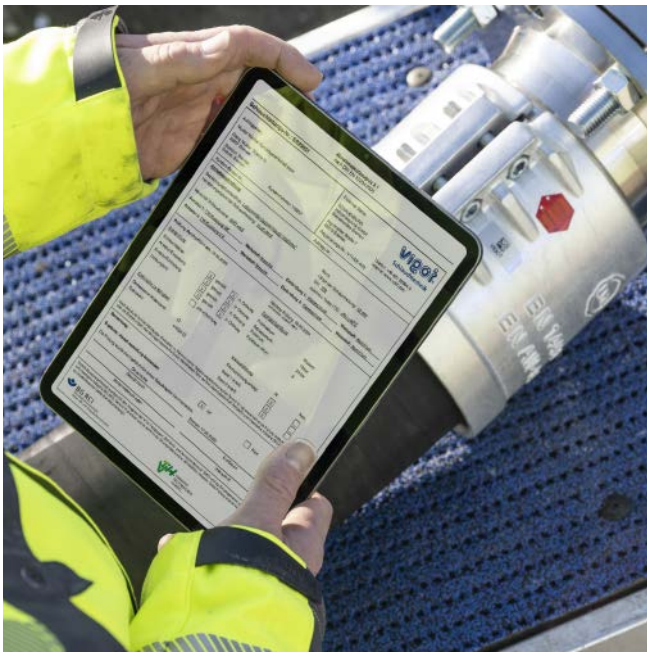







ARMATUREN

Milchrohr DIN 11851
Halbschalenarmaturen (EN 14420)

Hülsenverschraubung ES
GEKA plus Schnellkupplungen XLK
für Trinkwasser

GEKA plus Schnellkupplungen E
für Trinkwasser

und viele weitere

SCHLAUCHAUFROLLER EDELSTAHL

Schlauch Ø: 13 bis 38 mm
Schlauchlänge: 10 bis 50 m
Betriebsdruck: 30 bar
Montage: Wand- und Bodenmontage



Bitte berücksichtigen Sie die empfohlene Erstreinigung der Schläuche sowie deren Beständigkeit gegenüber den eingesetzten Reinigungsmitteln (Medium, Temperatur und Konzentration). Lassen Sie sich gerne von unseren Spezialisten beraten!

Produktschläuche

MAXIMALL® DRINK BUTYL
by Tudertechnica



Innen Ø: 25 bis 102 mm
Betriebsdruck: 16 bar
Bedingt vakuumbeständig: 0,2 bis 0,6 bar
Auch erhältlich mit Spirale
(Vakuumbeständigkeit bis 0,9 bar)

Temperaturbereich: -40 °C / +120 °C (-40 °F / +248 °F)
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)

MAXIMALL® FOOD UPE
by Tudertechnica



Innen Ø: 38 bis 102 mm
Betriebsdruck: 16 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar
(verzinkte Stahldrahtspirale)

Temperaturbereich: -35 °C / +100 °C (-31 °F / +212 °F)
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)


MAXIMALL® FOOD NBR
by Tudertechnica



Innen Ø: 19 bis 152 mm
Betriebsdruck: 16 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar
(verzinkte Stahldrahtspirale)

Temperaturbereich: -25 °C / +100 °C (-13 °F / +212 °F)
Dämpfbar bis +110 °C (max. 10 min)

SPIRALTECH® BUTYL EXTRA GLIDE



Innen Ø: 38 bis 102 mm
Betriebsdruck: 10 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar
(Thermoplastik-Spirale)

Temperaturbereich: -25 °C / +120 °C (-13 °F / +248 °F)
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)

SPIRALTECH® UPE EXTRA GLIDE



Innen Ø: 32 bis 102 mm
Betriebsdruck: 10 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar (Thermoplastik-Spirale)

Temperaturbereich: -35 °C / +100 °C (-31 °F / +212 °F)
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)

TUCHEM UPE ZEBRA HF TBFC



Innen Ø: 13 bis 102 mm
Betriebsdruck: 16 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar
(verzinkte Stahldrahtspirale) und Kupferlitze
Geeignet für Ex-Zonen: Leitfähigkeit Ω/T nach EN 12115

Temperaturbereich: -35 °C / +100 °C
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)

MILKFLEX CRUSH RESISTANT NK



Innen Ø: 38 bis 80 mm
Betriebsdruck: 6 bar
Überfahrbar dank eingebetteter
Thermoplastik-Spirale, Vakuum bis 0,7 bar

Temperaturbereich: -40 °C / +80 °C
Dämpfbar bis +110 °C (max. 10 min)

MOLKEREIDAMPFSCHLAUCH



Innen Ø: 13 bis 25 mm
Betriebsdruck: 6 / 20 bar

Temperaturbereich: Sattdampf 170 °C (7 bar),
Heißwasser bis 95 °C (max. 20 bar)

BLAUDIECK SUPER CONDUCTIVE



Innen Ø: 19 bis 100 mm
Betriebsdruck: 16 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar
(verzinkte Stahldrahtspirale)
Geeignet für Ex-Zonen: Leitfähigkeit Ω/T nach EN 12115

Temperaturbereich: -30 °C / +95 °C (+110 °C, max. 60 min)
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)

REDSPIR



Innen Ø: 40 bis 70 mm
Betriebsdruck: 2 bis 3 bar

Temperaturbereich: -25 °C / +50 °C

Trinkwasserschlauch


Hinweis zum Trinkwasserschlauch: Erfüllt die Anforderungen der UBA-KTW-BWGL (Kaltwasser bis 23 °C), der DVGW W 270 und der WRAS-Richtlinien. Gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 2023/2006 und (EG) Nr. 1935/2004.

TUSIL® ACQUA SILIKON
by Tudertechnica



Innen Ø: 10 bis 50 mm
Betriebsdruck: 10 bar

Temperaturbereich: -60 °C / +160 °C (-76 °F / +320 °F)
Dämpfbar bis +135 °C (max. 18 min)

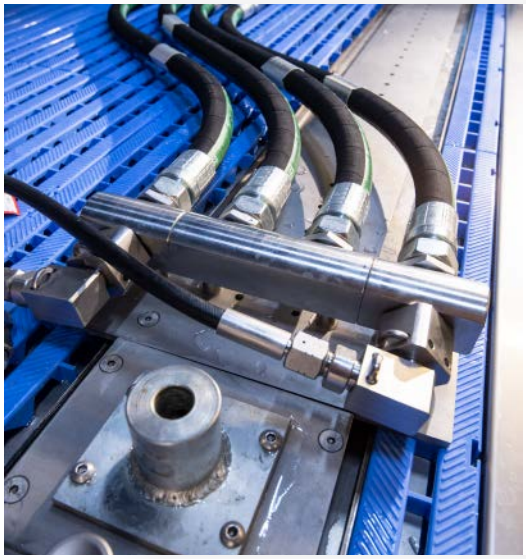

Alle Produkte aus einer Hand

SCHAUENBURG Industrietechnik bietet hochwertige Produkte aus verschiedenen Bereichen: Schlauch- und Armaturentechnik mit Service, Dichtungs- und Profiltechnik sowie Formteile aus Kunststoff und Elastomeren.

Unsere modernen Produktionsstätten in Deutschland und erfahrenen Ingenieure stehen Ihnen vom Prototyping bis zur Serienproduktion zur Seite. Qualitätssicherung ist unser oberstes Gebot für pünktliche Lieferungen und erstklassige Produkte „Made in Germany“. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unser Engagement. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für herausragende Industrielösungen.



SCHAUENBURG
Industrietechnik GmbH
we add value

SCHAUENBURG Industrietechnik GmbH
Am Keuper 17
90475 Nürnberg | Germany

Tel.: +49 9128 72120-0 | Fax: +49 9128 72120-99
E-Mail: info@sb-it.com
www.schauenburg-industrietechnik.com

SBIT. SPACE
SPACE – SHOWROOM
www.sb-it.space

bpt Bayerische Profiltechnik®

Vigot Schlauchtechnik

by VIGOT MAXIMALL® Schlauchsysteme



Betriebsstätte Augsburg
Derchinger Straße 143
86165 Augsburg
Telefon: +49 821 74867-0

Betriebsstätte Bremen
Rosenheimer Straße 40
28219 Bremen
Telefon: +49 421 38994-0

Betriebsstätte Bochum
Wiescherstraße 86
44805 Bochum
Telefon: +49 234 91179-0

Betriebsstätte Mülheim
Lahnstraße 30
45478 Mülheim-Ruhr
Telefon: +49 208 206395-0

Vertriebsbüro Baden-Württemberg
Wilhelm-Schickard-Straße 7
72124 Pliezhausen

Service Point Rhein-Main
Standort Hofheim am Taunus
Marke VIGOT® Schlauchtechnik
www.mobile-schlauchpruefung.de

www.sb-it.com